

1РУСФЛАГ

УЛИЧНЫЕ ФЛАГШТОКИ И ОСНОВАНИЯ




ПРОИЗВОДСТВО УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ

Предлагаем несколько вариантов уличных флагштоков для государственных, официальных и рекламных флагов:

- Классический вариант «Стандарт»
- «Супер стандарт» с антивандальной системой тросов
- «Баннер» демонстрирует флаг даже в отсутствие ветра
- «Супер баннер» - модернизированный вариант предыдущей модели.

Флагштоки (мачты) для улицы представляют собой вертикальную стойку, зафиксированную на опоре. Флаг поднимают и опускают за счет шнура (троса).

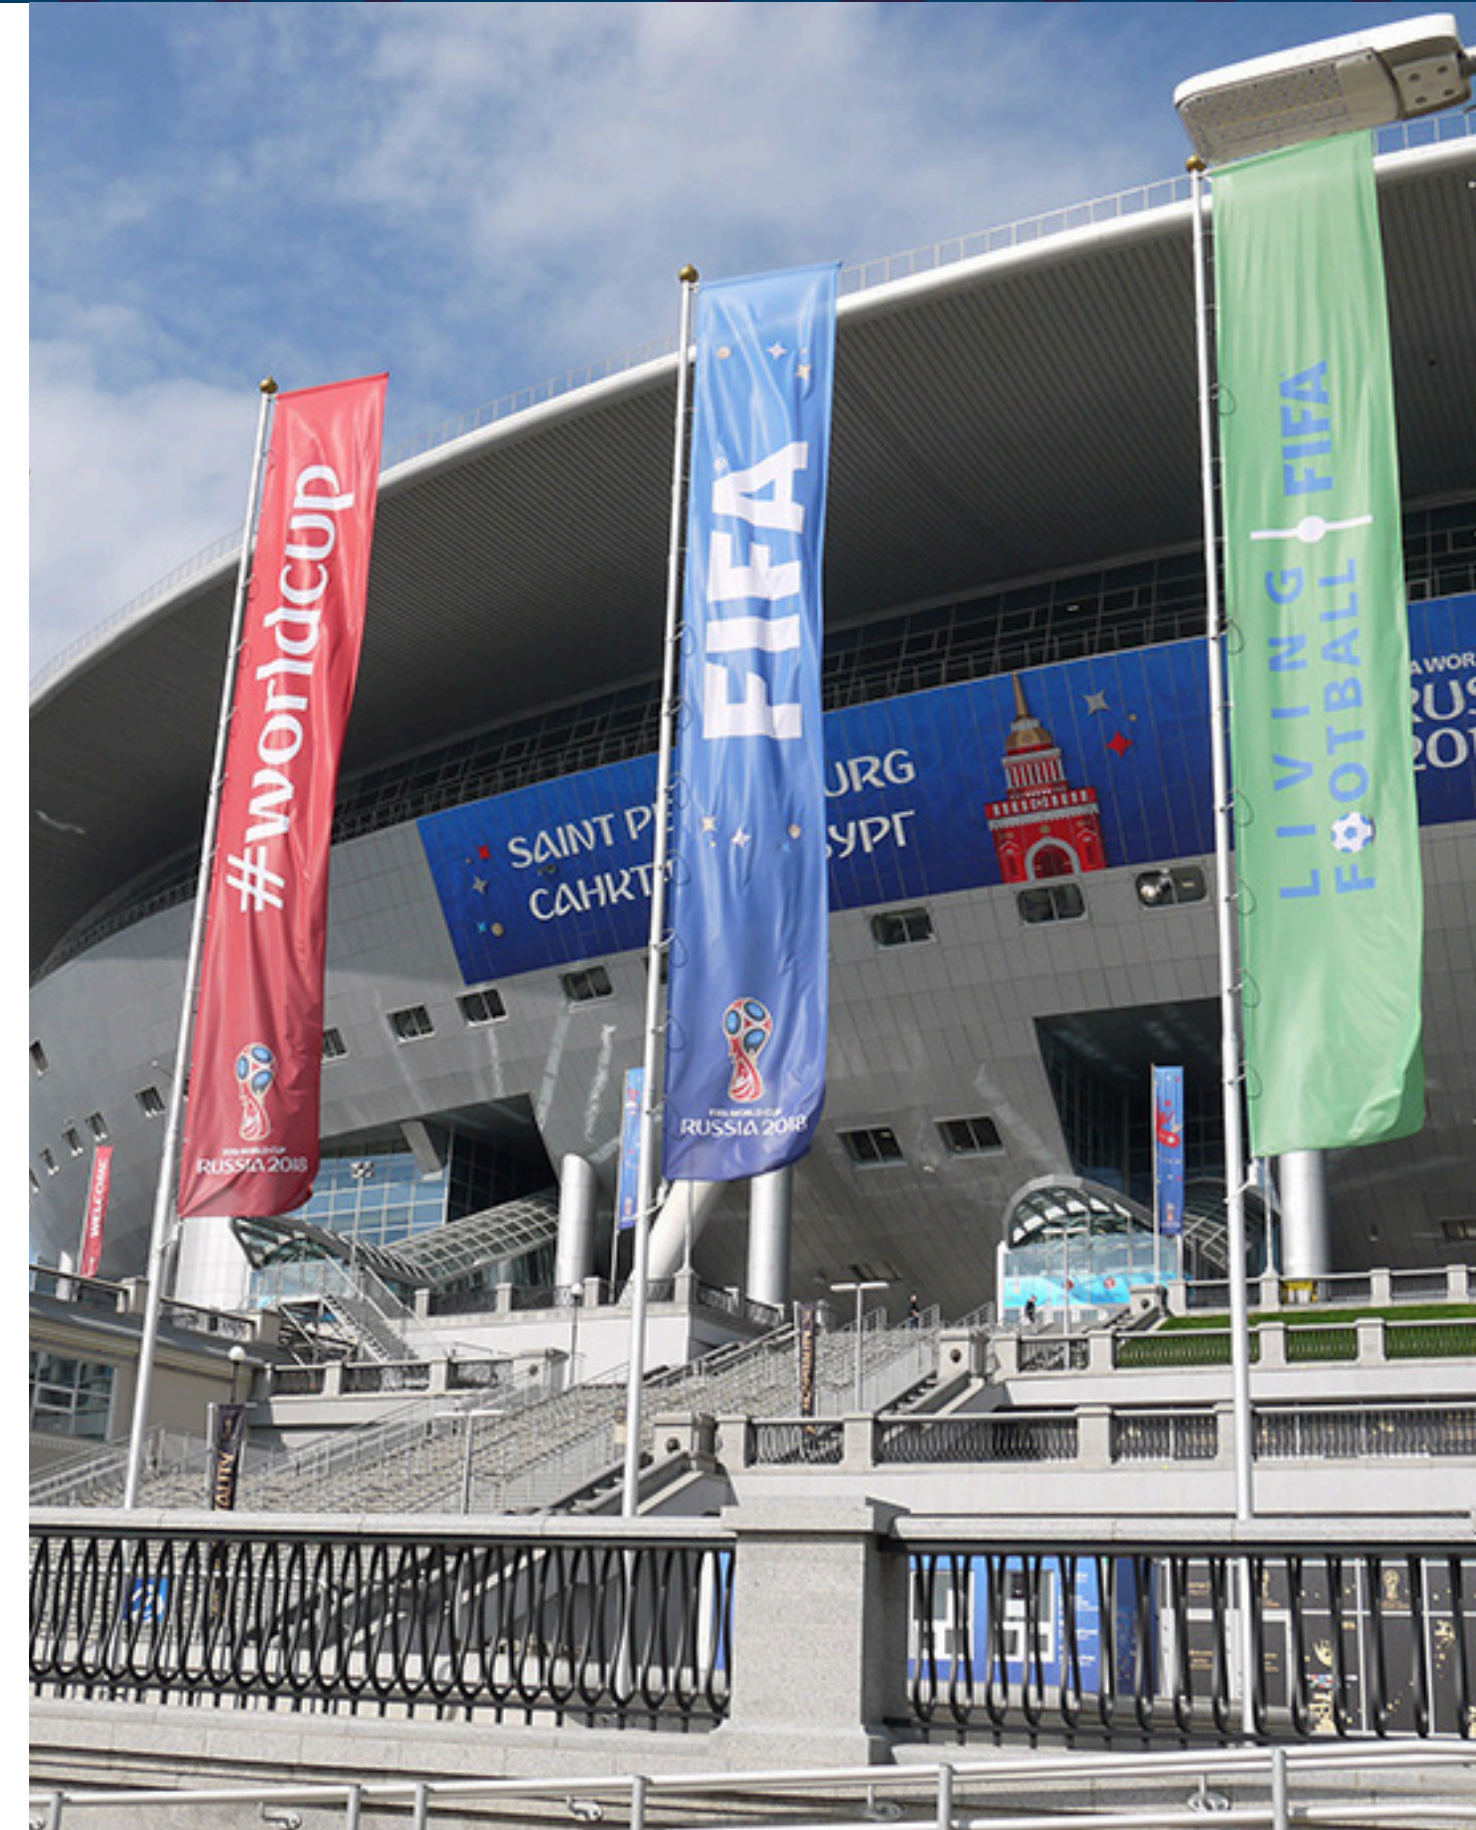

ПРЕИМУЩЕСТВА УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ



- **Эстетическая привлекательность.**

Уличные флагштоки изящно и гармонично смотрятся в собранном виде.

- **Удобство транспортировки и хранения.**

Флагштоки состоят из нескольких труб разного диаметра, благодаря чему можно их разобрать и перевезти с места на место. Также занимают небольшие площади при хранении.

- **Небольшой вес и высокая прочность алюминиевой мачты.**

Благодаря особому сплаву алюминия с примесью марганца и кремния достигается высокая жесткость и прочность мачты флагштока.

- **Долговечность и защита от коррозии.**

При соблюдении правил эксплуатации срок службы уличных алюминиевых флагштоков составляет не менее 50 лет, без особых затрат на обслуживание.



ФЛАГШТОК "СТАНДАРТ"

Уличный флагшток "Стандарт" - классический вариант, который состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и имеет внешнее крепление шнура (троса).

Флаг закрепляется карабинами к петлям шнура и поднимается/опускается с помощью перебора шнура.

Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

Поставляется в двух цветах: белый и серый металлик.

В зависимости от высоты уличные флагштоки можно установить:

- на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон;
- на бетонную тумбу со стальным откидывающимся основанием;
- на переносное основание под плитку 50x50 см.;
- на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.

Варианты высот: от 6 до 18 метров.

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ОСНОВАНИЯ



НАВЕРШИЯ



ФЛАГШТОК "СУПЕР СТАНДАРТ"

Уличный флагшток "Супер Стандарт" также состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра.

Флаг крепится и поднимается/опускается на шнуре (тросе).

Важное отличие: свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки с антивандальными болтами.

Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

Поставляется в двух цветах: белый и серый металлик.

В зависимости от высоты уличные флагштоки можно установить:

- на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон;
- на бетонную тумбу со стальным откидывающимся основанием;
- на переносное основание под плитку 50x50 см.;
- на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.

Варианты высот: от 6 до 18 метров.

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ОСНОВАНИЯ




УСТАНОВКА
В ГРУНТ



БЕТОННАЯ
ТУМБА



ВИНТОВАЯ
СВАЯ

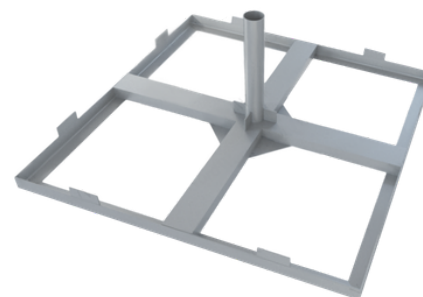

ОСНОВАНИЕ
ПОД ПЛИТКУ

НАВЕРШИЯ




"ЛУКОВИЦА"
ЗОЛОТО



"ЛУКОВИЦА"
СЕРЕБРО



ЕВРО ТОП

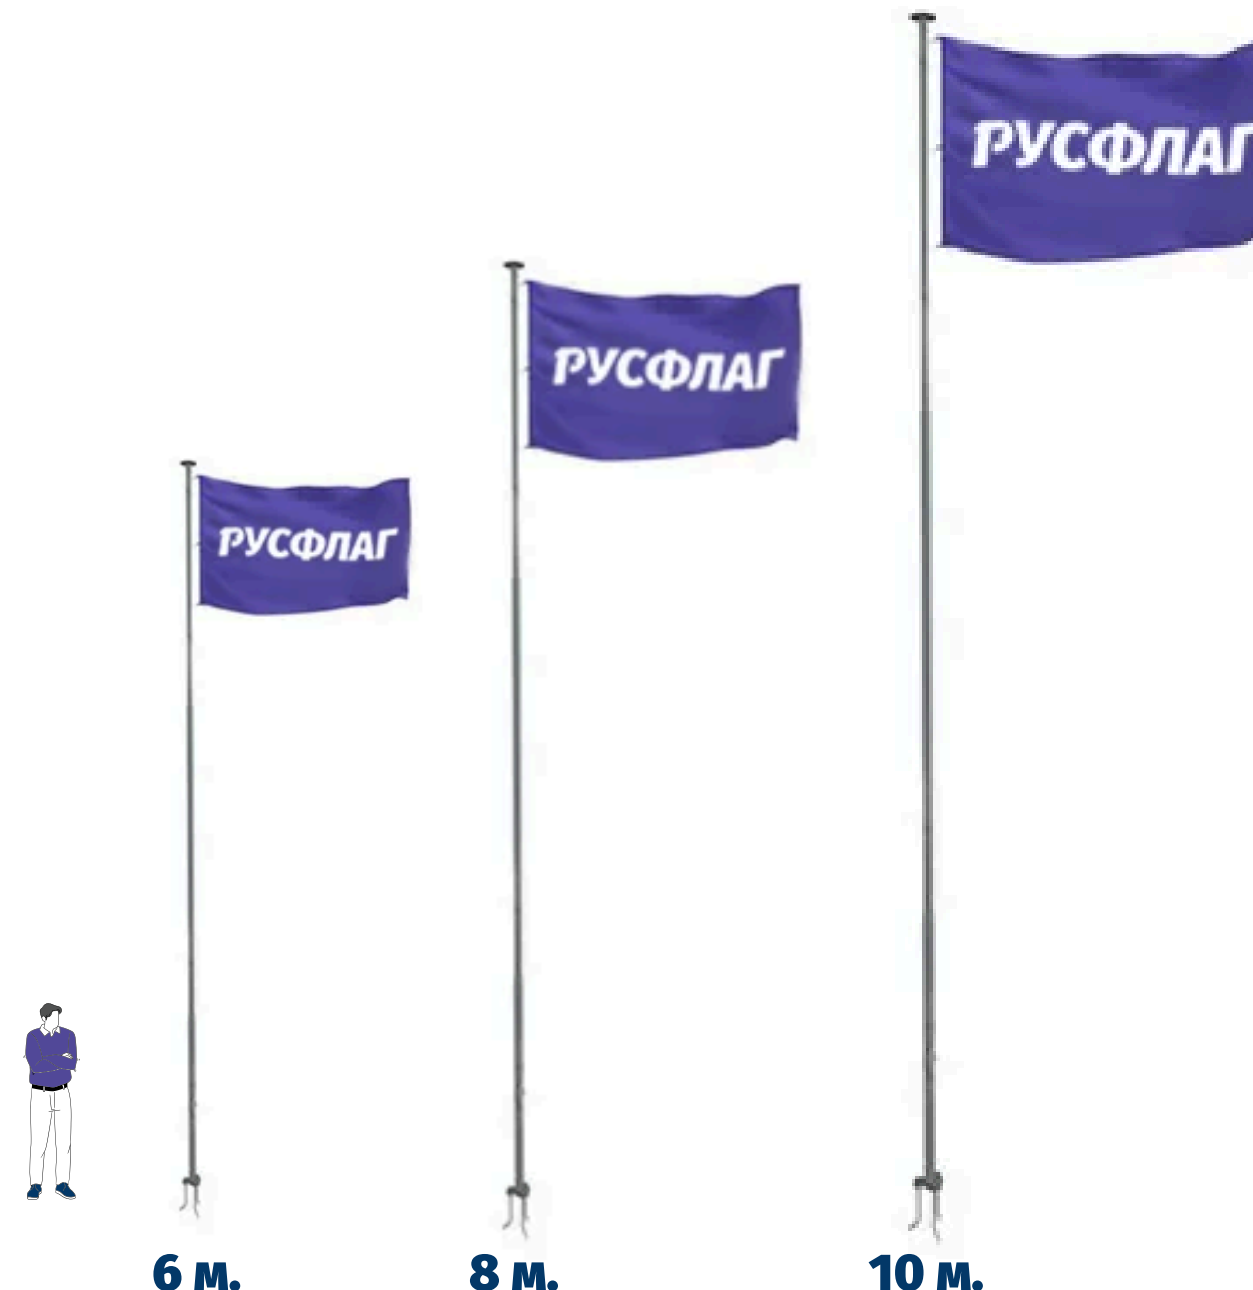

ФЛАГШТОК "БАННЕР"

Уличные флагштоки "Баннер" применяют для демонстрации флага даже при безветренной погоде.

Полная демонстрация флага осуществляется за счет применения баннерного плеча (горизонтальной перекладки на верхушке мачты) длиной 1.5 м, которое обеспечивает натяжение флага даже при отсутствии ветра, гарантируя полный обзор баннера.

Поставляется в двух цветах: белый и серый металлик.

В зависимости от высоты уличные флагштоки можно установить:

- на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон;
- на бетонную тумбу со стальным откидывающимся основанием;
- на переносное основание под плитку 50x50 см.;
- на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.

Варианты высот: от 6 до 18 метров.

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ОСНОВАНИЯ




УСТАНОВКА
В ГРУНТ



БЕТОННАЯ
ТУМБА



ВИНТОВАЯ
СВАЯ

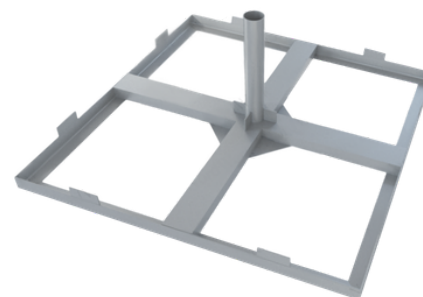

ОСНОВАНИЕ
ПОД ПЛИТКУ

НАВЕРШИЯ




"ЛУКОВИЦА"
ЗОЛОТО



"ЛУКОВИЦА"
СЕРЕБРО



ЕВРО ТОП

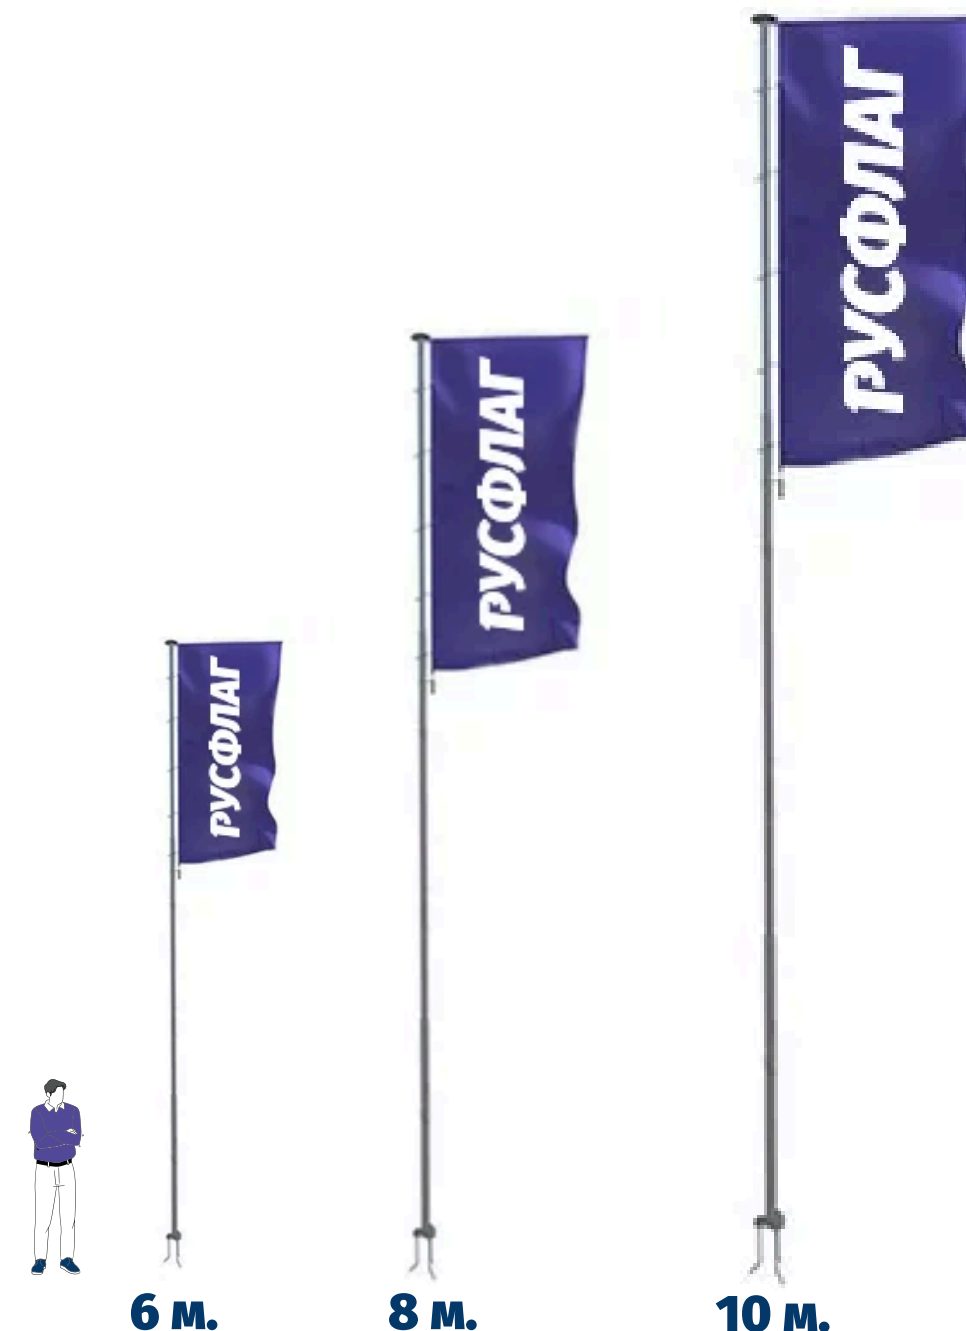

ФЛАГШТОК "СУПЕР БАННЕР"

Уличные флагштоки "Супер Баннер" применяют для постоянной демонстрации флага даже при безветренной погоде.

В отличие от флагштока "Баннер", у флагштоков "Супер Баннер" при замене флага нет необходимости наклонять мачту.

Спуск и поднятие флага осуществляется с помощью опускаемого баннерного плеча (баннер лифта), прикрепленного к шнуру, который проходит внутри мачты флагштока и фиксируется с помощью зажима. Свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки с антивандальными болтами.

В зависимости от высоты уличные флагштоки можно установить:

- на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон;
- на бетонную тумбу со стальным откидывающимся основанием;
- на переносное основание под плитку 50x50 см.;
- на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.

Варианты высот: от 6 до 18 метров.


УЗНАТЬ ЦЕНУ



ОСНОВАНИЯ



НАВЕРШИЯ

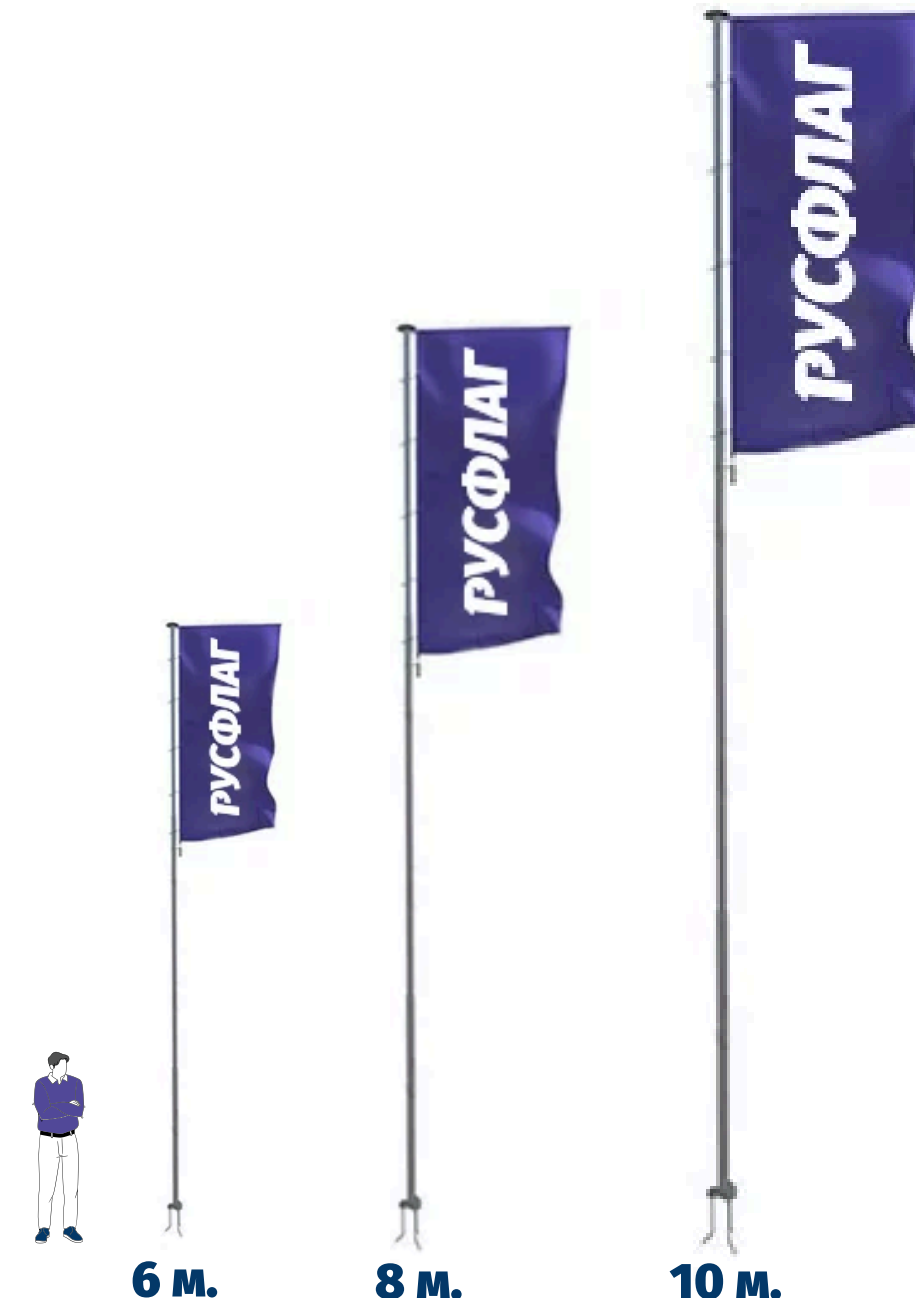

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Артикул	Описание типовой комплектации	СТАНДАРТ	СУПЕР СТАНДАРТ	БАННЕР	СУПЕР БАННЕР
NW1011012-0	Вращающийся цоколь	✓	✓		
NW1013022-0	Вращающийся цоколь с баннерным плечом с петлями и утяжелителем			✓	
NW1014032-0	Вращающийся цоколь с опускаемым баннерным плечом (баннер-лифт) с петлями и утяжелителем				✓
NW1000042-0	Набор петель и утяжелитель		✓	✓	✓
NW1011050-0	Кнехт	✓			
NW1000061-0	Шнур	✓	✓		✓
NW1000072-0	Скрытый фиксатор шнура		✓		✓
NW1000085-0	Декоративное навершие "Euro Top"	✓	✓	✓	✓
	Основание с гильзой и анкерными болтами	✓	✓	✓	✓

КОНТАКТЫ

 м. Дубровка, м. Пролетарская

 Москва, 1-я Дубровская улица, 13Ас1

 +7 (495) 120-14-40

 info@rflag.ru

 пн-пт 10:00-18:00

 rusflagcity.ru

